


Expandet Jet-Drive

Expandet Jet-Drive, alçıpanelerde hafif yüklerin montajı için kullanılır.

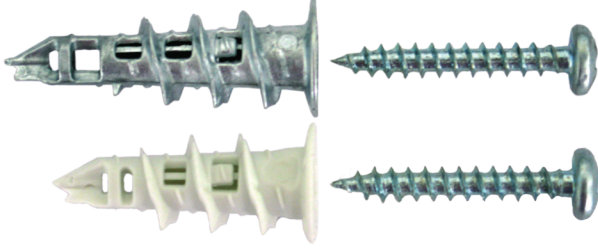

ÖZELLİKLER




- Hafif yüklerin alçıpanellere hızlı ve kolay takılmasını sağlar
- Delik açmaya gerek yoktur.
- Jet-Drive ve vidada PZ2 yarık.

Model	Taşıma kapasiteleri	
	N_{rec}	V_{rec}
ÖLÇÜ	Önerilen çekme yükü kN*	Önerilen kesme yükü kN*
Jet-Drive Metal 14x32	0,10 (0,14)	0,18
Jet-Drive Naylon 14x32	0,10	0,10


- Değerler, dübellere arasında 100mm boşluk bırakılması öngörülen azami yüklerdir. Parantez içindeki sayılar çift alçıpan için geçerlidir (≥3) güvenlik katsayısı dahil edilmiştir. 1kN ≈100kg

NOT: Önerilen boşluğun bırakılmaması halinde, yük değeri düşecektir.

UYGULAMA:

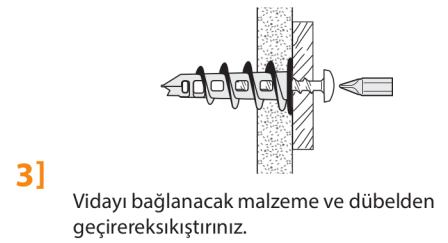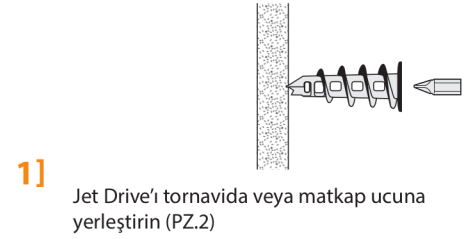

Expandet Jet-Drive®

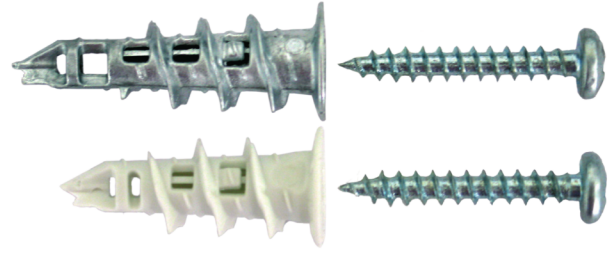

EXPANDET JET-DRIVE (Teknik Belge 102)

MODEL ÖLÇÜ	PANEL KALINLIĞI MM	VİDANIN DERİNLİĞİ MM	MALZEMENİN KALINLIĞI (MAX.) MM	EXPANDET ÜRÜN KODU	ADET/ KUTU	EAN 13/ KUTU
Jet-Drive Metal 14x32	9-26			961100	100	5708620099828
Jet-Drive Metal 14x32	9-26	30	15	961000	100	5708620096841
Jet-Drive Naylon 14x32	9-13	30	10	961001	100	5708620096858

* 4,5x30mm vida ile kullanılır.